MPT SICUREZZA ANTINCENDIO

CENTRALI ANTICENDIO CONVENZIONALI ORION

Le centrali della serie ORION sono la soluzione ideale per l'impiego in piccoli e medi impianti ove è sufficiente dare una segnalazione di zona in caso di allarme. Disponibili a 2 loop e 64 dispositivi collegabili, 4 loop e 128 dispositivi collegabili e a 8 loop e 256 dispositivi collegabili
Sono costruite nel pieno rispetto delle norme EN 54 parte 2 e 4.
Certificazione CPD n. 1328-CPD-0224.
Compreso alimentatore 28,5 Vcc 1,7 A

- Ogni zona può gestire fino a 32 rivelatori di tipo convenzionale a variazione d'impedenza
- Alimentatore uscita 24 Vcc. 1,5 A
- Alloggiamento per 2 batterie 12V 7Ah

RIVELATORI DI FUMO CONVENZIONALI

3000-X6HR/NU: Rivelatore fotoelettronico di fumo ad effetto Tyndall a basso profilo X6HR, doppio LED di ripetizione ottica di allarme per una visibilità a 360°, uscita per LED remoto.

3000-X6HRT/NU: Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo X6HRT, doppio LED di ripetizione ottica di allarme per una visibilità a 360°, uscita per LED remoto.

CENTRALE INDIRIZZATA TRIDENT K

La TRIDENT-K è prodotta con 1, 2, 3 o 4 loop indirizzati.
Essa alloggia in un funzionale box in ABS, facile da aprire e richiudere mediante solo due viti.
Il nuovo display grafico LCD retroilluminato è in grado di riprodurre qualsiasi tipo di carattere o simbolo grafico, permettendo così scritte multilingue ed elementi personalizzati. La TRIDENT-K naturalmente può anche comunicare con il nostro sistema grafico computerizzato ODYSSEY, cosi come con sistemi di Building Management attraverso una uscita Modbus.
La centrale è anche in grado di comunicare con le varie versioni di ripetitori della nuova serie, mediante apposite schede disponibili nei diversi protocolli.
All'interno del contenitore possono essere installate fino a 2 batterie solid-gel 7 Ah 12V che provvedono all'alimentazione di emergenza, per un certo tempo, in assenza di corrente di rete.
La programmazione causa-effetto, cosi come la configurazione specifica dell'impianto, può essere fatta mediante l'apposito software di configurazione tramite PC o semplicemente da tastiera integrata.

Contattaci per sviluppare un preventivo o per avere maggiori informazioni:
info@mptsicurezza.it | Tel. 0429 653 080 | Cell. e Whatsapp 392 950 92 22

MPT SICUREZZA ANTINCENDIO

CENTRALE INDIRIZZATA TRIDENT XP-PLUS

La centrale di rivelazione incendio TRIDENT-XP PLUS disponibile da 1 a 4 loops per unità, gestisce fino a 250 dispositivi per loop (125 indirizzi max) e fino a 95 segnalatori acustici di allarme indirizzabili (32 indirizzi max), inoltre consente l'inserimento in una nuova concezione di rete multi-master completame peer-to-peer.
Questa nuova soluzione "Chameleon Network" consente estrema resilienza in sistemi distribuiti molto grandi.
In un sistema TRIDENT-XP PLUS Network, ciascuna Unità di rete ha, nella sua memoria di configurazione interna, tutte le informazioni del sistema; ovvero nell'improbabile evento di una perdita di comunicazione, non vi è alcun degrado delle prestazioni della singola unità TRIDENT-XP PLUS.

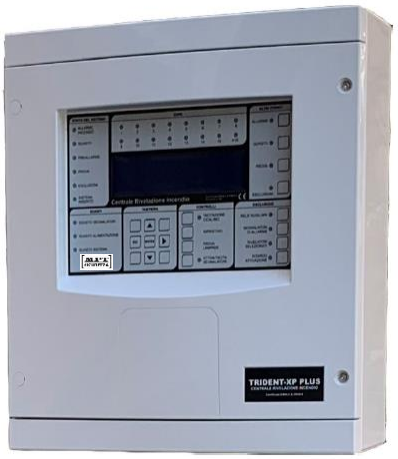

Rivelatori di fumo analogici indirizzati

3000-ZS/Oi/B:
Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato a microprocessore ZS/Oi con isolatore.
Algoritmi logici avanzati, doppio LED per una visibilità a 360°, Uscita per LED remoto di ripetizione allarme. Protocollo di trasmissione digitale error-free Meter Bus ISO Wizmart. Sensibilità regolabile dalla centrale.
Completo di base 3080-ZS.

3000-ZS/T/B:
Rivelatore termico analogico indirizzato a microprocessore ZS/O.
Algoritmi logici avanzati, doppio LED per una visibilità a 360°. Uscita per LED remoto di ripetizione allarme . Protocollo di trasmissione digitale error-free Meter Bus ISO Wizmart. Sensibilità regolabile dalla centrale.
Completo di base 3080ZS.

3000-ZS/DTi/B:
Rivelatore multisensor a tecnologia multipla ottico più termico analogico intelligente a microprocessore ZS/Oi isolato. Algoritmi logici avanzati, doppio LED per una visibilità a 360°. Uscita per LED remoto di ripetizione allarme. Protocollo di trasmissione digitale error-free Meter Bus ISO Wizmart. Sensibilità regolabile dalla centrale.
Completo di base 3080ZS.

Clicca qui per accedere al nostro sito ➞

Contattaci per sviluppare un preventivo o per avere maggiori informazioni:
info@mptsicurezza.it | Tel. 0429 653 080 | Cell. e Whatsapp 392 950 92 22